


HM 31460

Linha Home | Painel Semi embutido quadrado, 3000K, 22W, Bivolt

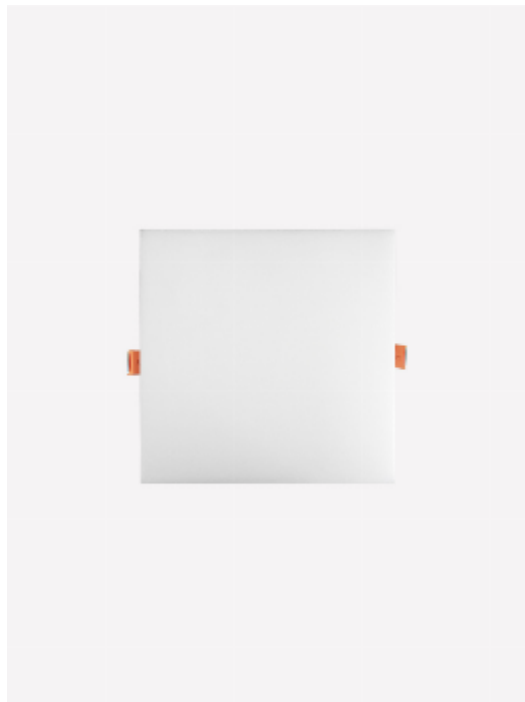

Dados técnicos

Dados Elétricos

| | |
|--------------------------|------------|
| Potência: | 22W |
| Frequência: | 60Hz |
| Fator de Potência: | >0.5 |
| Corrente máxima: | 0.275A |
| Tensão: | 100 - 240V |
| Temperatura de operação: | 0° - 40°C |

Dados Fotométricos

| | |
|---------------------|--------|
| Temperatura de cor: | 3000K |
| Fluxo luminoso: | 2100lm |
| Ângulo: | 120° |
| IRC: | >70 |

Ficha técnica do produto



Aplicação, Corpo, Cores e Materiais

| | |
|-------------------|------------------|
| Grau de Proteção: | IP20 |
| Peso: | 255g |
| Dimensões: | 170 x 170 x 20mm |
| Nicho: | 155 x 155mm |
| Garantia: | 1 ano |

Dados de Logística

| | |
|-----------------------|---|
| Descrição do produto: | Painel Semi embutido quadrado, 3000K, 22W, Bivolt |
| Código de Barras: | 7898589031460 |
| sku: | HM 31460 |
| Composição: | Policarbonato |
| Conteúdo: | 1 adaptador de superfície |
| Validade: | Indeterminado |

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.