

Linha de Sobrepor OuroBox®

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Quadros para uso residencial e industrial de sobrepor com portas reversíveis que abrem até 180 graus, além de possuir aberturas nos quatro lados para a entrada de energia.

Disponível em vários tamanhos para conter de 2 a 48 módulos DIN.

Características Técnicas e Construtivas



▪ Em conformidade com a Norma	IEC 60439-1 / 60436-3 / 60670-1 / 62208	
▪ Capacidade de corrente	IntERRUPTORES de até 125A	
▪ Corrente alterna	50/60 Hz	
▪ Tensão de trabalho	400V	
▪ Cor	Branca	
▪ Tipo de material	Termoplástico autoextinguível	
▪ Composição	Tampa branca opaca	Polietileno
	Tampa Fumê transparente	Policarbonato
	Base	Polietileno
	Trilho	Plástico ou Metálico
▪ Grau de proteção	Parafuso metálico	Aço 1018
	Porta fechada	IP40
	Porta aberta	IP30
	Entrada de eletroduto nas 4 fases	IK06

Opcionais

- Opções com barramentos neutro e terra incluído;
- Opções com tampas brancas opacas ou fumê transparente;




DIMENSÕES (mm)

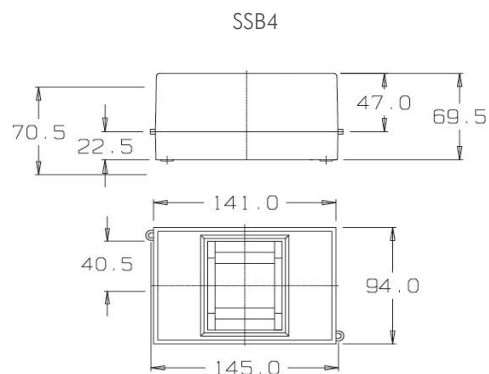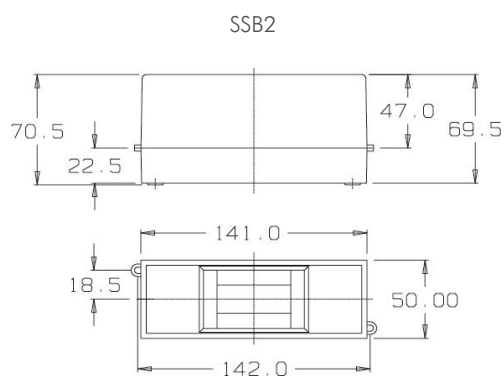


DIMENSÕES (mm)


SSB5OC - SSB5TC

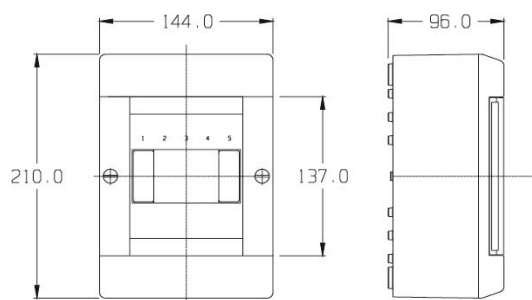


SSB8OC - SSB8TC

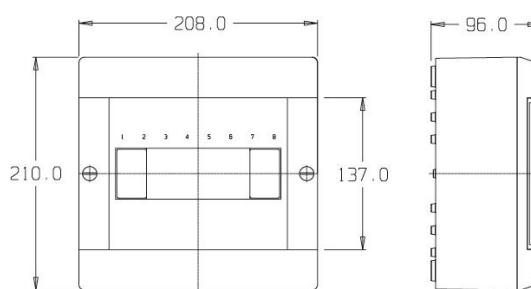


SSB12OC - SSB12TC

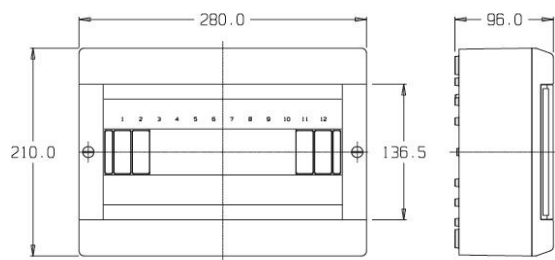


SSB24OC - SSB24TC

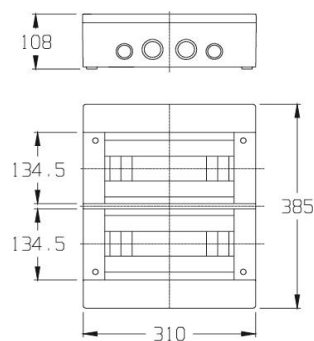

SSB36OC - SSB36TC

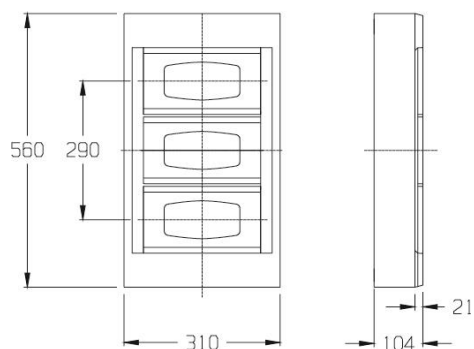

SSB48OC - SSB48TC

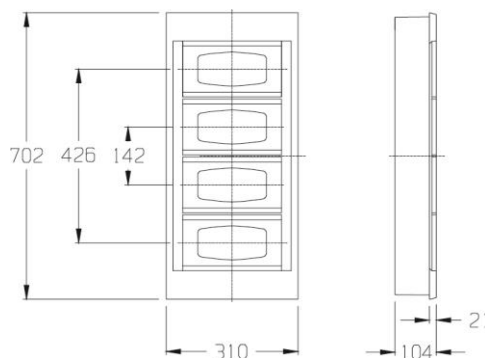

Produto	Tampa	Grau de Proteção		Dimensões (mm)	Número de módulos DIN	Potência Dissipada
	Cor	IP	IK	Altura X Comprimento X Profundidade		
SSCT2	Sem porta	-	06	142 X 50 X 71	2	3
SSCT4	Sem porta	-	06	145 X 94 X 71	4	4
SCV5PO	Branca	40	06	210 X 144 X 96	5	8
SCV5PT	Fumê	40	06	210 X 144 X 96	5	8
SCV8PO	Branca	40	06	210 X 208 X 96	8	11
SCV8PT	Fumê	40	06	210 X 208 X 96	8	11
SCV12PO	Branca	40	06	210 X 280 X 96	12	14
SCV12PT	Fumê	40	06	210 X 280 X 96	12	14
SCV24PO	Branca	40	06	385 X 310 X 108	24	24
SCV24PT	Fumê	40	06	385 X 310 X 108	24	24
SCS36PO	Branca	40	06	560 X 310 X 104	36	32
SCS36PT	Fumê	40	06	560 X 310 X 104	36	32
SCS48PO	Branca	40	06	702 X 310 X 104	48	38
SCS48PT	Fumê	40	06	702 X 310 X 104	48	38