


CONECTORES

CONECTOR PERFORANTE

Ideal para conexões isoladas envolvendo fios e cabos nas combinações de Alumínio - Alumínio, Alumínio - Cobre e Cobre - Cobre. Possui porca-fusível para garantir a qualidade da aplicação.

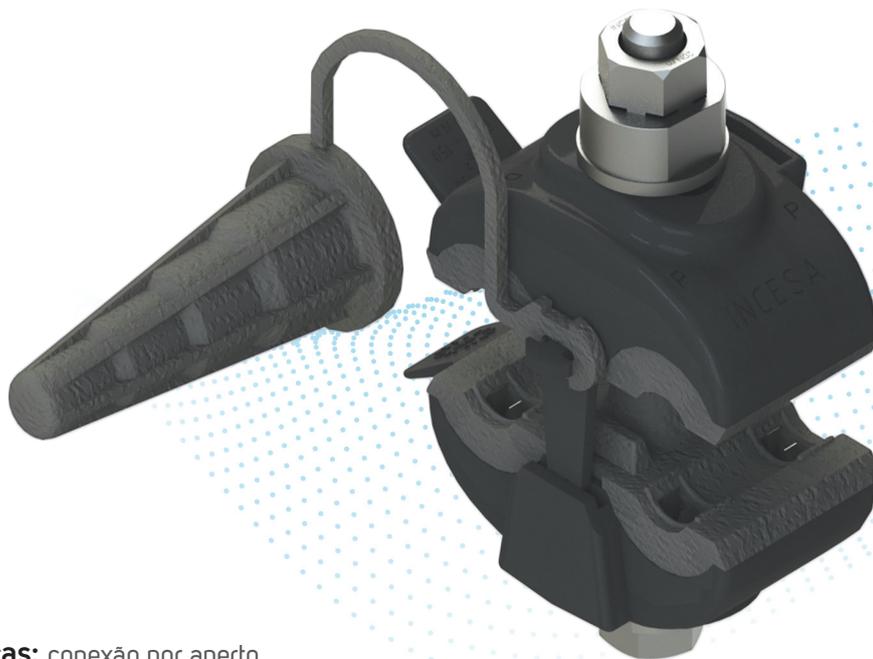

Características: conexão por aperto simultâneo com porca fusível, através de perfuração da isolação, garantindo a estanqueidade.

Material: conector em material polimérico e contatos em cobre estanhado.

Aplicação: conexões elétricas envolvendo fios e cabos de cobre e alumínio nas combinações de Alumínio - Alumínio, Alumínio - Cobre e Cobre - Cobre.

REFERÊNCIA	CONDUTORES (mm ²)	
	PRINCIPAL	DERIVAÇÃO
Perfurante Pequeno	10 - 70	1,5 - 10
Perfurante Pequeno	10 - 95	1,5 - 10
Perfurante Pequeno	35 - 120	1,5 - 10
Perfurante Médio	16 - 120	4 - 35
Perfurante Médio	16 - 150	4 - 35
Perfurante Grande	25 - 120	25 - 120
Perfurante Grande	35 - 150	35 - 150
Perfurante Grande	50 - 120	70 - 240
Perfurante Grande	70 - 240	16 - 120
Perfurante Grande	70 - 240	70 - 150
Perfurante Grande	70 - 240	70 - 240
Perfurante grande Duplo	16 - 120	16 - 120
Perfurante grande Duplo	70 - 240	70 - 240

Conector Perfurante
 com Limitador de Corrente
 Modelos de 1 A 7 Ampéres

PRINCIPAL	DERIVAÇÃO
16 - 150	1,5 - 16